


ClayTec Glasgewebe 112

Art. 35.011, 35.014

- **Speziell für Beplankungen und Bekleidungen im Lehm-Trockenbau**

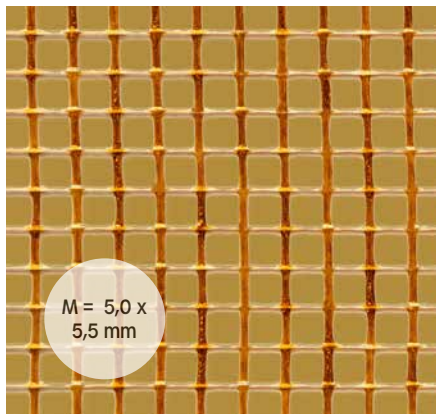

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und Lehmputze.
ClayTec-Glasgewebe ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, stabil und besonders gut zu verarbeiten.



DEUTSCHLAND

© ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetalter Straße 113-117

D-41751 Viersen-Boisheim

+49 (0) 2153 918-0

service@claytec.com

claytec.de

ÖSTERREICH

© ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH

Stranach 6

A-9842 Mörttschach

+43 (0) 676 430 45 94

info@claytec.com

claytec.at

Ausgabe 2026/7

Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Aktuelle Version
unter **claytec.de**

ClayTec Glasgewebe 112

Art. 35.011, 35.014

Anwendung Als Flächenarmierung für Beplankungen und Bekleidungen aus Lehmbauplatten und Holzfaserausbauplatten (HFA) im Trockenbau.

Beschaffenheit Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Gewicht ca. 112 g/m², Kette/Schuss ca. 16/15 Fäden pro 10 cm, lichte Maschenweite ca. 5,0 x 5,5 mm. Alkalibeständig.

Lieferform Auf Rollen. Breite 100 cm, Länge 100 m (ClayTec 35.011) und Länge 35 m (ClayTec 35.014).

Lagerung Trocken, luftig und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung mindestens drei Jahre möglich.

Materialbedarf Flächenarmierung wie m² Putzfläche zzgl. 10 % bis 20 % Reserve für Verschnitt und Überlappung.

Verarbeitung Das Gewebe wird ganzflächig auf den frisch aufgetragenen, noch plastischen Lehm-Mörtel aufgelegt und mit dem Schwammbrett o.ä. eingearbeitet. Die Überlappung im Stoßbereich muss ca. 10 cm betragen.

Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Produktfehlern resultieren, sind ausgeschlossen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 2026/7.