


Leem vul- en spachtelmasse

Art. 13.530, 13.531

natuur-bruin, natuur-beige

- **Voor het vullen en vlak aftrekken**
- **Voor emissiearme droogbouw**
- **Natuur-bruin of natuur-beige**
- **Goede vulkracht, lang open**

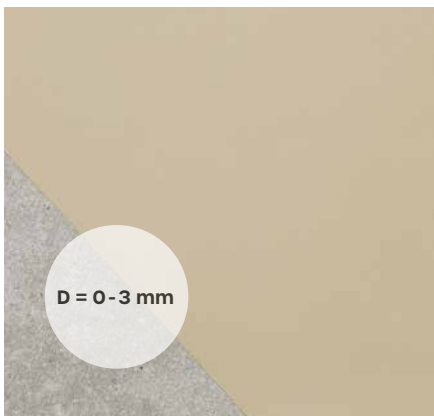

Leem vul- en spachtelmasse op ClayTec Afwerkleem fijn 06 en andere voldoende gladde ondergronden zoals pleistervlakken, gipskarton- en gipsvezelplaten, etc. voor de volgende verlaag, ook voor YOSIMA Gladde leemfinish. Met de vul- en spachtelmasse kunnen beschadigde plekken en gaten worden uitgespachteld, tevens is het geschikt voor het volvlaks overtrekken. Leemvul en oppervlakfinish is een gebruikstechnische allrounder. Het wordt in natuur-bruin en natuur-beige aangeboden. Als ondergrond voor lichte kleurfinish wordt natuur-beige aangeboden.

Leem vul- en spachtelmassa

Art. 13.530, 13.531

natuur-bruin, natuur-beige

Produkt und Anwendung Product en toepassing Gladspachtelmassa voor het finishen van oppervlakken uit ClayTec Afwerkleem fijn 06 en andere voldoende gladde ondergronden zoals stucwerk, gipskarton- en gipsvezelplaten etc., ook het schilderklaar maken voor YOSIMA Gladde leemfinish.

Samenstelling Schuimglas, leem en klei, kalksteenpoeder, talk, cellulose, methylcellulose < 1 %.

Leveringsvorm, rendement 10 kg-emmer 33/EUR-Pal (7,5 l spachtelmassa, ca. 7,5 m² oppervlak bij 1 mm dik. Ca. 1,33 kg/m² per mm pleisterdikte).

Opslag Droge koele opslag onbeperkt houdbaar.

Bereiding De 10 kg droge massa beetje bij beetje toevoegen aan ca. 5,0 l zuiver water en mixen met een boormachine (≥ 800 Watt), mixer of garde ($\varnothing 125$ mm). De pasteuze verwerkingsconsistentie naar wens afstemmen op de verwerking met gladspaan of spachtelmes. Mengsel 30 minuten laten staan en nogmaals grondig doorroeren. De spachtelmassa is nu gebruiksklaar.

Ondergrond De ondergrond moet draagkrachtig, niet-verend, vorstvrij, droog, schoon, vrij van zoutbelasting en voldoende ruw zijn.

Verwerking Oppervlakken vóór het aanbrengen van de spachtelmassa afborstelen; zuigende oppervlakken indien nodig vooraf bevochtigen. Oneffenheden en gaten eerst uitplamuren, indien nodig meerdere keren. Elke laag laten drogen. De mogelijke laagdikte van de spachtelmassa bedraagt 0-3 mm per arbeidsgang. De leem vul- en spachtelmassa wordt op het oppervlak gladgetrokken.

Het afgladen gebeurt vervolgens met lichte druk en "gesloten spaan", zo stevig als nodig is om een gesloten oppervlak te verkrijgen. Een verdere verdichting wordt niet aangeraden.

Verwerkingsduur Gemengde spachtelmassa kan afgedekt 24 uur worden verwerkt.

Uitharding De verhardingstijd bedraagt afhankelijk van de drogingsomstandigheden en zuigkracht van de ondergrond 24 uur.

Verdere behandeling Het oppervlak kan na droging worden geschuurd. Geschikt zijn schuurpapier korrel P80/P100 schuurgaas P80 zijn geschikt, indien nodig fijner. Machinaal slijpen met schuurmachine met lange hals ("Giraffe") is eveneens mogelijk.

De opstrijklaag op leemvul- en spachtelmassa natuur-beige gebeurt met ClayTec Leemverf kant-en-klaar (ClayTec 13.005), eerste laag enigszins verdund, tweede laag onverdund.

De opstrijklaag met ClayFix Leemverf droog is eveneens mogelijk, voorbehandeling met ClayTec Primer DE WITTE (ClayTec 13.415-.410). Als ondergrond voor lichte kleuren wordt vul- en spachtelmassa natuur-beige aanbevolen.

Voor het bereiken van een bijzonder glad en egaal eindresultaat wordt aanbevolen de verf te spuiten.

Leemvul- en spachtelmassa is ook een goede ondergrond voor YOSIMA Gladde leemfinish, daarbij kan de noodzakelijke primer worden weggelaten.

Werkproef De geschiktheid van de ondergrond, hechtvermogen en het eindresultaat zijn in ieder geval eerst te testen met een voldoende groot proefvlak.

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige mengfouten zijn uitgesloten.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2026/8.