


ClayTec Glasvezelwapening 112

Art. 35.011, 35.014

- **Speciaal voor beplatingen en bekledingen in de leemdroogbouw**

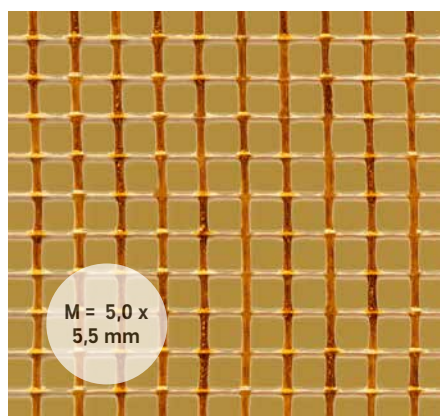

Oppervlaktewapening voor leemlijm- en wapeningsmortel en leempleisters. ClayTec-Glasvezelwapening is een draaiweefsel uit Glasvezelgaren/Roving, geappreteerd met polymeeruitrusting. Het is stabiel, treksterk en bijzonder goed verwerkbaar.

ClayTec Glasvezelwapening 112

Art. 35.011, 35.014

Toepassing Als vlakwapening voor beplatingen en bekledingen van leembouwplaten en houtvezelafbouwplaten (HFA) in de droogbouw.

Samenstelling Draaiweefsel uit glasvezelgaren/Roving, geappreteeerd met polymeer-uitrusting voor gaasweefsel. Gewicht ca. 112 g/m², Ketting/Schot ca. 16/15 Fa per 10 cm, lichte maaswijdte ca. 5,0 x 5,5 mm. Alkalibestendig.

Leveringsvorm Op rollen. Breedte 100 cm, lengte 100 m (ClayTec 35.011) en lengte 35 m (ClayTec 35.014).

Opslag Droog, geventileerd en beschermd tegen direct zonlicht minimaal drie jaar houdbaar.

Materiaalbehoefte Volvlakse wapening als m² stucwerk vermeerderd met 10 % tot 20 % reserve voor snijafval en overlapping.

Verwerking Het weefsel wordt over het volledige oppervlak in de vers aangebrachte, nog plastische leemmortel gelegd en met een sponsbord of vergelijkbaar gereedschap ingewerkt. De overlap bij de naden moet ca. 10 cm bedragen.

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige productfouten zijn uitgesloten. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2026/7.