
Fiche produit

Armature en fibre de verre 60

Art. 35.010, 35.013

- **Produit standard résistant à la traction**



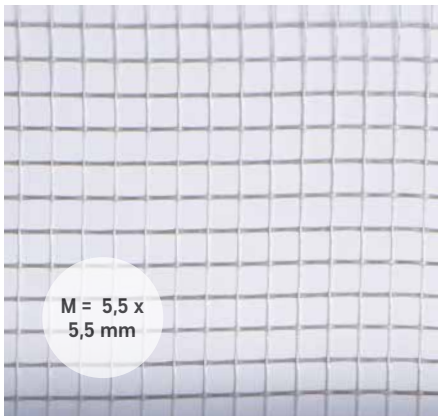

Armature de surface pour tous les enduits d'argile. L L'armature en fibre de verre Clay-Tec est un tissu de gaze en fils de verre fins/stratifil doté d'un traitement polymère. Il est résistant à la traction, très fin et particulièrement facile à mettre en œuvre.

Caractéristiques produits et application
voir page au verso

ALLEMAGNE
© ClayTec GmbH & Co. KG
Nettetaler Straße 113-117
D-41751 Viersen-Boisheim
+49 (0)2153 918-0
service@claytec.com#
claytec.com

2026/11
Modifications et erreurs réservées.
Version actuelle disponible sur
claytec.com

Product sheet

Armature en fibre de verre 60

Art. 35.010, 35.013

Application Comme armature de surface pour les enduits d'argileet les systèmes d'isolation intérieure HFD.

Caractéristiques Tissu de gaze en fils de verre fins/stratifil doté d'un traitement polymère pour toiles d'armature. Poids env. 60 g/m², chaîne et trame env. 16/16 fils/10 cm, mailles d'env. 5,5 x 5,5 mm. Résistant aux alcalis.

Conditionnement En rouleaux. Armature de surface largeur 100 cm, longueur 100 m (35.010) et 35 m (35.013).

Stockage Dans un local sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil pour une durée d'au moins 3 ans.

Besoins AArmature de surface selon m² de surface enduite, plus 10 % à 20 % de réserve pour les découpes et chevauchements.

Mise en œuvre Armature de surface : La toile est posée sur le mortier frais encore plastique, puis incorporée avec une taloche en feutre. Au niveau des raccords, les toiles doivent se chevaucher d'env. 10 cm.

Les réclamations qui ne résultent pas d'erreurs de mélange en usine sont exclues.
Sous réserve de modifications et d'erreurs. À partir de 2026/11.